GUNREBEN

VINYL

100% BEST QUALITY FLOORING

100% Phthalatfrei

VINYL

Vinyl massiv Click

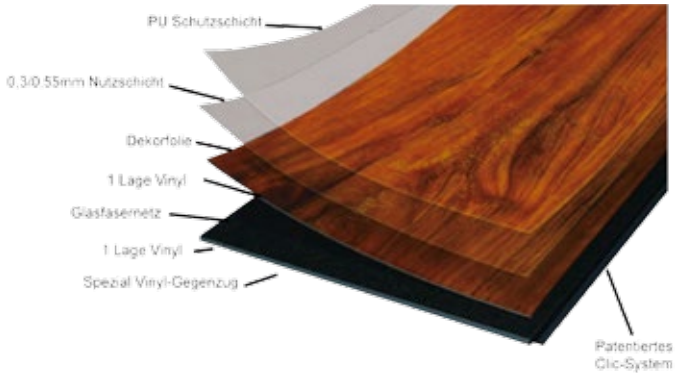

Vinyl Fertigboden Click

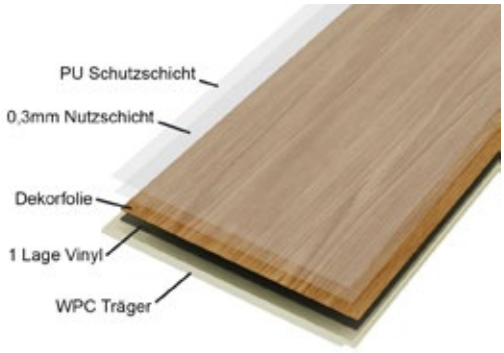

	Vinyl massiv Home Click	Vinyl massiv Traffic Click	Vinyl massiv Traffic-Klebeplanke	Vinyl Fertigboden Home Click
Dielenformat	4,2 x 182 x 1220mm	5,0 x 182 x 1220mm	2,5 x 188 x 1228mm	6,3 x 182 x 1220mm
Nutzschicht	0,3mm	0,55mm	0,55mm	0,3mm
Kanten	scharfkantig	4-seitig gefast	4-seitig gefast	4-seitig gefast
Nutzungsklasse	23/31	33/42	33/42	23/31
Schichtaufbau	7-lagig (glasfaserverstärkt)	7-lagig (glasfaserverstärkt)	5-lagig (glasfaserverstärkt)	5-lagig
Gewicht	7,5 kg/qm	9 kg/qm	4,5kg/qm	10kg/qm
Dimensionsstabilität	0,05% quer + 0,10% längs	0,05% quer + 0,10% längs	0,05% quer + 0,10% längs	0,05% quer + 0,10% längs
Rutschfestigkeit	DS nach EN 13893	DS nach EN 13893	DS nach EN 13893	DS nach EN 13893
Stuhlrollenbeanspruchung	geeignet nach EN 425	geeignet nach EN 425	geeignet nach EN 425	geeignet nach EN 425
Trittschallverbesserung	8 dB gemöß EN 140-8	8 dB gemöß EN 140-8	8 db gemäß EN 423	8 db gemäß EN 423
Chemikalienbeständigkeit	beständig gemäß EN 423	beständig gemäß EN 423	beständig gemäß EN 423	beständig gemäß EN 423
Brandverhalten	Bfl-S1 nach EN 13501-1	Bfl-S1 nach EN 13501-1	Bfl-S1 nach EN 13501-1	Bfl-S1 nach EN 13501-1
Fußbodenheizung	geeignet (Warmwasser-FBH)	geeignet (Warmwasser-FBH)	geeignet (Warmwasser-FBH)	geeignet (Warmwasser-FBH)
Wärmedurchlasswiderstand	0,0392 (m²K)/W	0,0617 (m²K)/W	0,023 (m²K)/W	0,092 (m²K)/W
Weichmacher	DOTP	DOTP	DOTP	DOTP
Garantie	15 Jahre (privat) 5 Jahre (gewerblich)	25 Jahre (privat) 15 Jahre (gewerblich)	25 Jahre (privat) 15 Jahre (gewerblich)	15 Jahre (privat) 5 Jahre (gewerblich)

Reinigung und Pflege

Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand usw. geschützt. Unter Möbeln sollten entsprechende Filzgleiter zum Einsatz kommen. Direkte Sonneneinstrahlung wie auch intensives künstliches Licht kann zu Ausbleichungen führen. Hohe Absatzschuhe sowie ungeschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen.

Loser Schmutz kann einfach aufgefegt bzw. aufgesaugt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den „Bona Cleaner". Hierbei handelt es sich um ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel welches zur täglichen Unterhaltsreinigung verwendet werden kann. Ebenfalls können bei entsprechender Dosierung auch starke Verschmutzungen entfernt werden.

Garantie

Vinyl-Traffic: **25 Jahre im privaten Bereich**
15 Jahre im gewerblichen Bereich

Vinyl-Home: **15 Jahre im privaten Bereich**
5 Jahre im gewerblichen Bereich

Bitte beachten Sie hierzu unsere Garantiererklärung sowie unsere Garantiekarte auf welcher die Bedingungen der Garantie detailliert beschrieben sind.

APOLLO

ARES

ATHENE

AURORA

HELIOS

HERA

HERKULES

HERMES

LUNA

MARS

NEPTUN

PLUTO

SELENE

THOR

TRITON

VULCAN

ZEUS

EREBOS

POSEIDON

VERLEGEANLEITUNG
VINYL UNILIN-CLICK

1. Vorbereitung

Vinyl-Click-Home/Traffic wird grundsätzlich schwimmend verlegt. Eine vollflächige Verklebung wird jedoch im Objektbereich empfohlen. In Räumen in denen mit einer Oberflächentemperatur von über 26°C zu rechnen ist (z.B. Wintergärten, große Fensterflächen etc.) sowie in Feucht- und Nassräumen ist eine vollflächige Verklebung jedoch vorgeschrieben. Zur Verklebung auf allen saugfähigen Untergründen empfehlen wir hierzu den Nassbettkleber Bona D 750 (Bitte Datenblatt des Herstellers beachten). Grundsätzlich muss vor einer Verklebung der Unterboden immer gespachtelt werden.
Der Untergrund muss zudem gemäß DIN 18365 sauber, trocken, eben sowie zug- und druckfest sein. Die Ebenheit des Untergrundes muss den Vorgaben der DIN 18202 (Tabelle 3 / Zeile 4) entsprechen. Vor der Verlegung muss die Restfeuchte des Untergrundes gemessen werden. Die maximal zulässigen Estrichfeuchtigkeiten nach CM-Methode sind

Zementestrich: 2,0% CM (bei Fußbodenheizung 1,8% CM)
Anhydritestrich: 0,5% CM (bei Fußbodenheizung 0,3% CM)

Vinyl-Click-Home/Traffic ist für eine Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizung freigegeben. Die max. zulässige Oberflächentemperatur darf hierbei 29°C jedoch nicht überschreiten.

Vor der Verlegung sollten die geschlossenen Pakete zur Akklimatisierung für 48 Stunden flach liegend im Raum bei ca. 20°C gelagert werden.
Die Pakete dürfen erst während der Verlegung geöffnet werden. Die Dielen müssen vor der Verlegung bei Tageslicht auf etwaige Transport- und Materialschäden überprüft werden. Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Farb- und Strukturunterschiede sind materialbedingt und stellen keinen Grund für eine Beanstandung dar.

2. Dämmunterlage

Zur Geräuschreduktion und als zusätzliche Trittschalldämmung empfehlen wir unsere Unterlagsbahn.

3. Verlegung

Zur Verlegung benötigen Sie folgende Werkzeuge: Cuttermesser, Abstandhalter, Bleistift und Zollstock.

Beginnen Sie mit der Verlegung links in der Ecke des Raumes. Legen sie die erste Diele so, dass die Federseite zur Wand zeigt **(Abbildung 1)**. Bitte halten Sie einen Wandabstand mit mindestens 5mm ein.

Anschließend wird die zweite Diele stirnseitig schräg im Winkel von 15-20° eingesetzt und nach unten gedrückt bis Sie in die richtige Position einklickt **(Abbildung 2)**.
So lange weiterverlegen bis das Ende der Reihe erreicht ist. In der Regel muss die letzte Diele abgelängt werden. Drehen Sie hierzu eine Diele um 180° und legen Sie diese neben die bereits verlegte Reihe. Markieren Sie mit einem Bleistift die abzuschneidende Länge **(Abbildung 3)** und schneiden Sie diese zu. Verlegen Sie diese wie zuvor beschrieben.

Sollte das Reststück der ersten Reihe länger als 20cm sein so können Sie dieses als Anfangsstück der nächsten Reihe verwenden **(Abbildung 4)**. Der Versatz der Stöße sollte immer mind. 20cm betragen, im Idealfall 40cm.

Die zweite Diele der zweiten Reihe wird wieder zunächst stirnseitig in die erste Diele der zweiten Reihe eingeklickt. Anschließend wird die Diele in einem Winkel von 15-20° schräg angehoben und längsseitig in die Nut der ersten eingeschoben, dann mit leichtem Druck nach unten gedrückt und verriegelt **(Abbildung 5)**.

Zur Verlegung der letzten Reihe nehmen Sie wieder eine Originaldiele, drehen diese um 180° und legen Sie diese mit der Nut an die Wand. Zeichnen Sie nun mit einem Bleistift die entsprechende Entfernung ein **(Abbildung 6)** und schneiden Sie die Diele entsprechend zu. Bitte beachten Sie, dass auch hier der Wandabstand mit mind. 5mm eingehalten werden muss.

Bei einer Raumlänge oder Breite von über 10m muss eine Dehnungsfuge eingebracht werden bzw. muss der Belag vollflächig verklebt werden..

4. Reinigung und Pflege

Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand usw. geschützt. Unter Möbeln sollten entsprechende Filzgleiter zum Einsatz kommen. Direkte Sonneneinstrahlung wie auch intensives künstliches Licht kann zu Ausbleichungen führen. Hohe Absatzschuhe sowie ungeschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen.

Loser Schmutz kann einfach aufgefegt bzw. aufgesaugt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den „Bona Cleaner". Hierbei handelt es sich um ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel welches zur täglichen Unterhaltsreinigung verwendet werden kann. Ebenfalls können bei entsprechender Dosierung auch starke Verschmutzungen entfernt werden.

5. Garantie

Vinyl-Traffic: 25 Jahre im privaten Bereich
15 Jahre im gewerblichen Bereich

Vinyl-Home: 15 Jahre im privaten Bereich
5 Jahre im gewerblichen Bereich

Bitte beachten Sie hierzu unsere Garantiererklärung sowie unsere Garantiekarte auf welcher die Bedingungen der Garantie detailliert beschrieben sind.

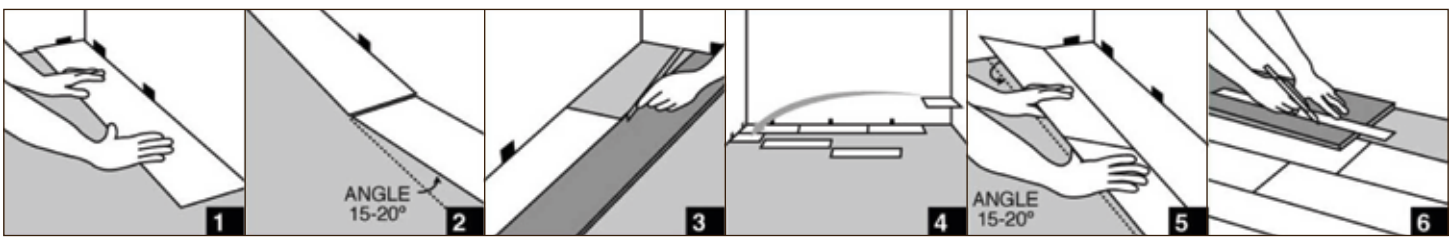

VERLEGEANLEITUNG
VINYL KLEBEPLANKEN

1. Vorbereitung

Vinyl Klebeplanken müssen vollflächig verklebt werden. Zur Verklebung empfehlen wir hierzu den Nassbettkleber Bona D 750 (Bitte das Klebstoffdatenblatt beachten). Grundsätzlich muss vor einer Verklebung der Unterboden immer gespachtelt werden.

Der Untergrund muss gemäß DIN 18365 gespachtelt sein um Unebenheiten, die innerhalb der Toleranzen der DIN 18202 liegen, ausgeglichen werden. Vor der Verlegung muss die Restfeuchte des Untergrundes gemessen werden. Die maximal zulässigen Estrichfeuchtigkeiten nach CM-Methode sind

Zementestrich: 2,0% CM (bei Fußbodenheizung 1,8% CM)
Anhydritestrich: 0,5% CM (bei Fußbodenheizung 0,3% CM)

Vinyl-Klebeplanken sind für eine Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizung freigegeben. Die max. zulässige Oberflächentemperatur darf hierbei 29°C jedoch nicht überschreiten.

Vor der Verlegung sollten die geschlossenen Pakete zur Akklimatisierung für 48 Stunden flach liegend im Raum bei ca. 20°C gelagert werden.

Die Pakete dürfen erst während der Verlegung geöffnet werden. Die Planken müssen vor der Verlegung bei Tageslicht auf etwaige Transport- und Materialschäden überprüft werden. Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Farb- und Strukturunterschiede sind materialbedingt und stellen keinen Grund für eine Beanstandung dar.

2. Verlegung

Bitte beachten Sie hierzu die bestehenden Normen und Vorschriften gemäß DIN 18365.

3. Reinigung und Pflege

Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Split, Sand usw. geschützt. Unter Möbeln sollten entsprechende Filzgleiter zum Einsatz kommen. Direkte Sonneneinstrahlung wie auch intensives künstliches Licht kann zu Ausbleichungen führen. Hohe Absatzschuhe sowie ungeschnittene Tierkrallen können den Belag dauerhaft beschädigen.

Loser Schmutz kann einfach aufgefegt bzw. aufgesaugt werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir den „Bona Cleaner". Hierbei handelt es sich um ein hoch konzentriertes Reinigungsmittel welches zur täglichen Unterhaltsreinigung verwendet werden kann. Ebenfalls können bei entsprechender Dosierung auch starke Verschmutzungen entfernt werden.

4. Garantie

Vinyl-Klebeplanken: 25 Jahre im privaten Bereich
15 Jahre im gewerblichen Bereich

Bitte beachten Sie hierzu unsere Garantiererklärung sowie unsere Garantiekarte auf welcher die Bedingungen der Garantie detailliert beschrieben sind.

Ihr G²-Partner:

GUNREBEN

Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448-0
Fax +49(0)9543 / 6322

info@gunreben.de
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co.KG - Sitz Strullendorf - USt-IdNr. DE132279583 - Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053 - persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH - Sitz Bamberg - Amtsgericht Bamberg, HRB Nr. 369 - Geschäftsführer: Sabine Lang, Ingeborg Edel, Georg Edel

Irrtümer vorbehalten | Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich | Fotos: Georg Gunreben GmbH & Co.KG
Layout und Druck: CARO Druck & Verlag GmbH, Strullendorf